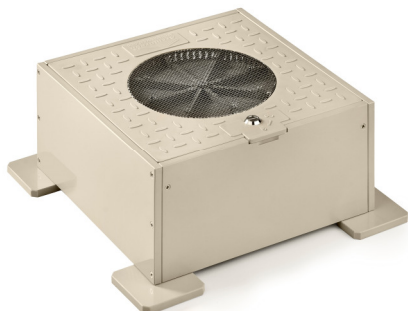


Alkalmazási terület


Az IC-S 150 kontrollakna - könnyű hozzáférhetőség és tisztíthatóság mellett - biztosítja a 15 cm rétegvastagságú, extenzív zöldtetők vegetációs mezőjébe eső összefolyók megfelelő vízelvezetését.

Technikai adatok

Magasság	150 mm
Szélesség	300 mm
Hosszúság	300 mm
Tömeg	2,43 kg
Ház és a fedél anyaga	ütés- és UV-álló polipropilén
Szín	RAL7032
Zárszerkezet	cink ötvözet
Vízbefolyó szűrőrács anyaga	rozsdamentes acél
Vízbefolyó szűrőrács felülete	2534 mm ²
Vízbefolyó szűrőrács nyílásméret	~ 1300 mm ²
Csomagolási egység	60 db/raklap
Díjnorma	0,6 óra/db

Előnyök

ütés- és UV álló polipropilén anyagból készül


használatával az összefolyó könnyen hozzáférhető, egyszerűen tisztítható

nem jut be napfény az aknába, kizárva ezzel a nemkívánatos vegetáció megjelenését

a felületi víz elvezetését 25 cm² felületű, rozsdamentes acél vízbefolyó szűrőrács biztosítja

a fedél törhetetlen, öntött cink ötvözetből készült zárszerkezettel szerelt

egyedi magasságban is rendelhető

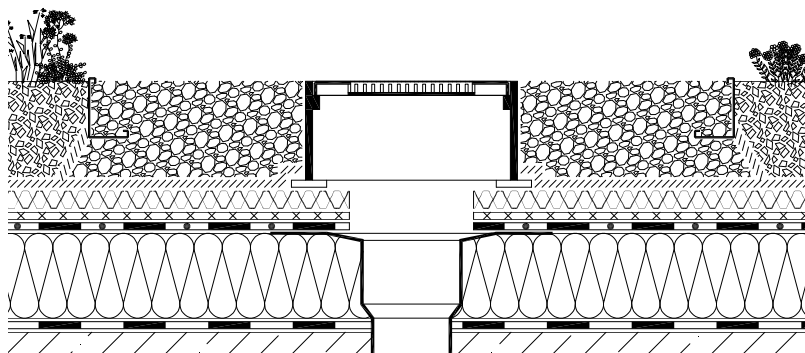Beépítési javaslat

Kiírási szöveg

ArchiGreen® IC-S 150 kontrollakna alkalmazása 15 cm rétegvastagságú, extenzív zöldtetőkön biztosítja az összefolyók könnyű hozzáférhetőségét és tisztíthatóságát. Ütés- és UV-álló polipropilén ház; 4 db teherelosztó talp; akna belső felületén nyugvó, zárható és lépésálló fedél; a felületi víz elvezetésére 25 cm² felületű rozsdamentes acél vízbefolyó szűrőrács; cink ötvözet zárszerkezet; méret: 30x30x15 cm (HxSZxM); tömeg: 2,43 kg; szín: bézs, RAL7032.

Az ARCHIGREEN Zöldtető Kft. a változtatások jogát fenntartja!