

Alkalmazási terület



Az SP AL 120/80 TC teleszkópos kavicslécet a kavicssavok és különböző anyagú közegek szakszerű és esztétikus elválasztására alkalmazzák, elsősorban extenzív zöldtetőkön.

Technikai adatok

Magasság	90 mm
Szélesség	60 mm
Hosszúság	2000-3900 mm
Anyagvastagság	1 mm
Tömeg	1,67 kg / db
Anyag	alumínium
Vízáteresztő nyílások felülete	5145 mm ² /m
Csomagolási egység	180 db (702 m) / 2x1 m raklap
Tartozék	2 db rögzítő kapocs
Díjnorma	0,10 óra/m

Előnyök

esztétikussá teszi a tetőkeretet, meggátolja a különböző közegek keveredését

könnyen és gyorsan, ágyazat készítése nélkül telepíthető


teleszkópos szerkezete miatt vágások nélkül beépíthető

időtálló

sarokelemek is elérhetők, valamint 120/80 mm és 220/140 mm-es magasságban is gyártjuk

költséghatékonyan szállítható

Beépítési javaslat

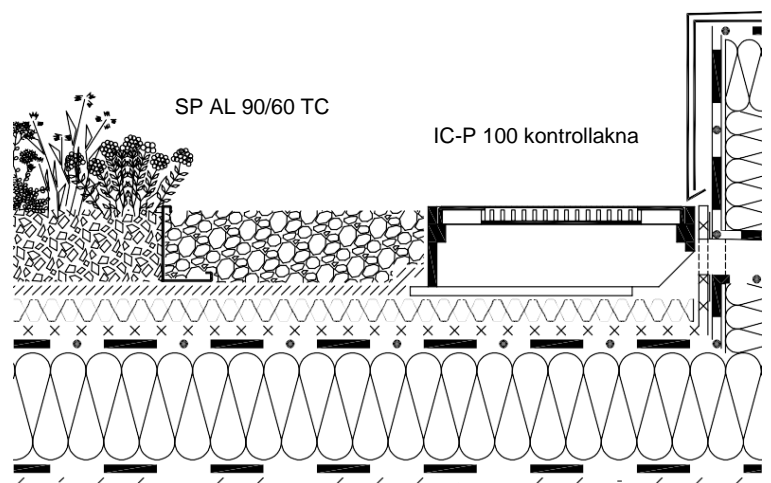

Kiírási szöveg

ArchiGreen® SP AL 90/60 TC 5 él mentén hajlított teleszkópos kavicsléc alkalmazása zöldtetők különböző közegeinek szakszerű és esztétikus elválasztására. Anyagvastagság: 0,8 mm; méret: 2000-3900×60×90 mm (H×SZ×M); vízáteresztő nyílások felülete: ~5145 mm²/m; tömeg: 1,67 kg/db; tartozék: 2 db rögzítő kapocs/kavicsléc.