

Alkalmazási terület



A PS-B 3 fugakeresztek a járőrburkolatok között állandó hézaggal biztosítják a felületi vizek hatékony elvezetését, a teraszok és a természetes talajon fektetett burkolólapok esztétikus megjelenését.

Technikai adatok

Szár vastagság (fuga méret)	3 mm
Magasság	18 mm
Szélesség	50 mm
Hosszúság	50 mm
Tömeg	0,5 kg/100 db
Alapanyag	100 % újrahasznosított polisztirol
Szín	fekete
Anyagszükséglet:	
30x30 cm-es lapoknál	11,5 db/m ²
40x40 cm-es lapoknál	6,5 db/m ²
50x50 cm-es lapoknál	4,0 db/m ²
Csomagolási egység	100 db/tasak, 30 tasak/karton

Előnyök

gyorsítja a kivitelezést, segíti a vízvezetést, és növeli a terasz esztétikai értékét

a szélső lapokhoz gyengítés mentén törve T alak, a letört darabokat egymásba csúsztatva pedig teljes értékű keresztet képezhetnek


kötésben és hálósan is fektethetők vele a burkolólapok

felső éle lekerekített, így burkolatcserénél könnyebb a lapok visszahelyezése

3 és 5 mm vastagságú fugakeresztek is elérhetőek

környezetbarát, 100 % újrahasznosított polisztirolból készül

Beépítési javaslat

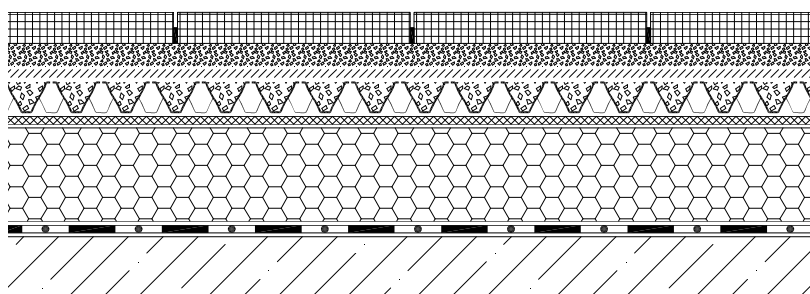

Kiírási szöveg

ArchiGreen® PS-B 3 fugakereszt alkalmazása a burkolólapok közötti nyílt, 3 mm széles hézagok állandó és esztétikus biztosítására. Használata megkönnyíti a burkolatfektetést, gyorsítja a vízvezetést. Az egyik szár gyengítés mentén törhető, így a szélső lapokhoz T alak, a letört darabokat egymásba csúsztatva pedig további teljes értékű kereszt képezhető. Alapanyag: 100 % újrahasznosított polisztirol; méret: 50x50x18x3 mm (HxSZxMxV); tömeg: 0,5 kg/100 db; szín: fekete; csomagolás: 100 db/tasak, 30 tasak/karton.

A fenti adatok átlag értékek, az ARCHIGREEN Zöldtető Kft. a változtatások jogát fenntartja!