

Alkalmazási terület



BE előregyártott, fagyálló betonelemek alkalmazása kertészeti felületek lehatárolására, illetve a zöldtető formai megalkotására.

Beépítési javaslat

Intenzív növényzet

BE 40 támfalelem


TDS intenzív ültetőközeg

FL-200 szűrőréteg

UltimateDrain® 40 drénlemez

PL-500 védőréteg

Gyökérálló vízszigetelés

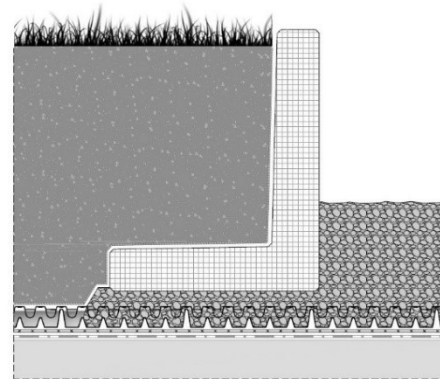

Termék	Cikkszám	Méret (MxHxSZ)	Vastagság (cm)	Tömeg (kg)	Csomagolási egység (db/raklap)
BE 30	5001	30x40x20	6-9	29	48
BE-C 30	5002	30x40x20	6-9	45	12
BE 40	5003	40x40x40	8-10	55	24
BE-C 40	5004	40x40x40	8-10	75	8
BE 50	5005	50x40x40	8-10	64	24
BE-C 50	5006	50x40x40	8-10	85	8
BE 60	5007	60x40x40	8-10	72	24
BE-C 60	5008	60x40x40	8-10	95	8
BE 80	5009	80x40x40	10	96	12
BE-C 80	5010	80x40x40	10	127	4
BE 100	5011	100x40x50	10	126	6
BE-C 100	5012	100x40x40	10	170	4

Előnyök

helyszíni betonozás nélkül, költséghatékonyan telepíthető

könnyen és gyorsan fektethető

szárazon beépíthető

30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm és 100 cm magasságban is elérhető

külső sarokelemek elérhetőek

időtálló

Kiírási szöveg

BE fagyálló betonból gyártott támfalelem alkalmazása a kertészeti felületek lehatárolására, ill. a zöldtető formai megalkotására. Felület: nyers, látszóbeton; anyagminőség C25; anyagszükséglet: 2,5 db/fm; csomagolás EUR raklapokon, opcionális tartozék: illesztéstömítő szalag az ültetőközeg kimosódásának megakadályozására.